
FICO
VIETNAM

YOUR SAFETY OUR MISSION

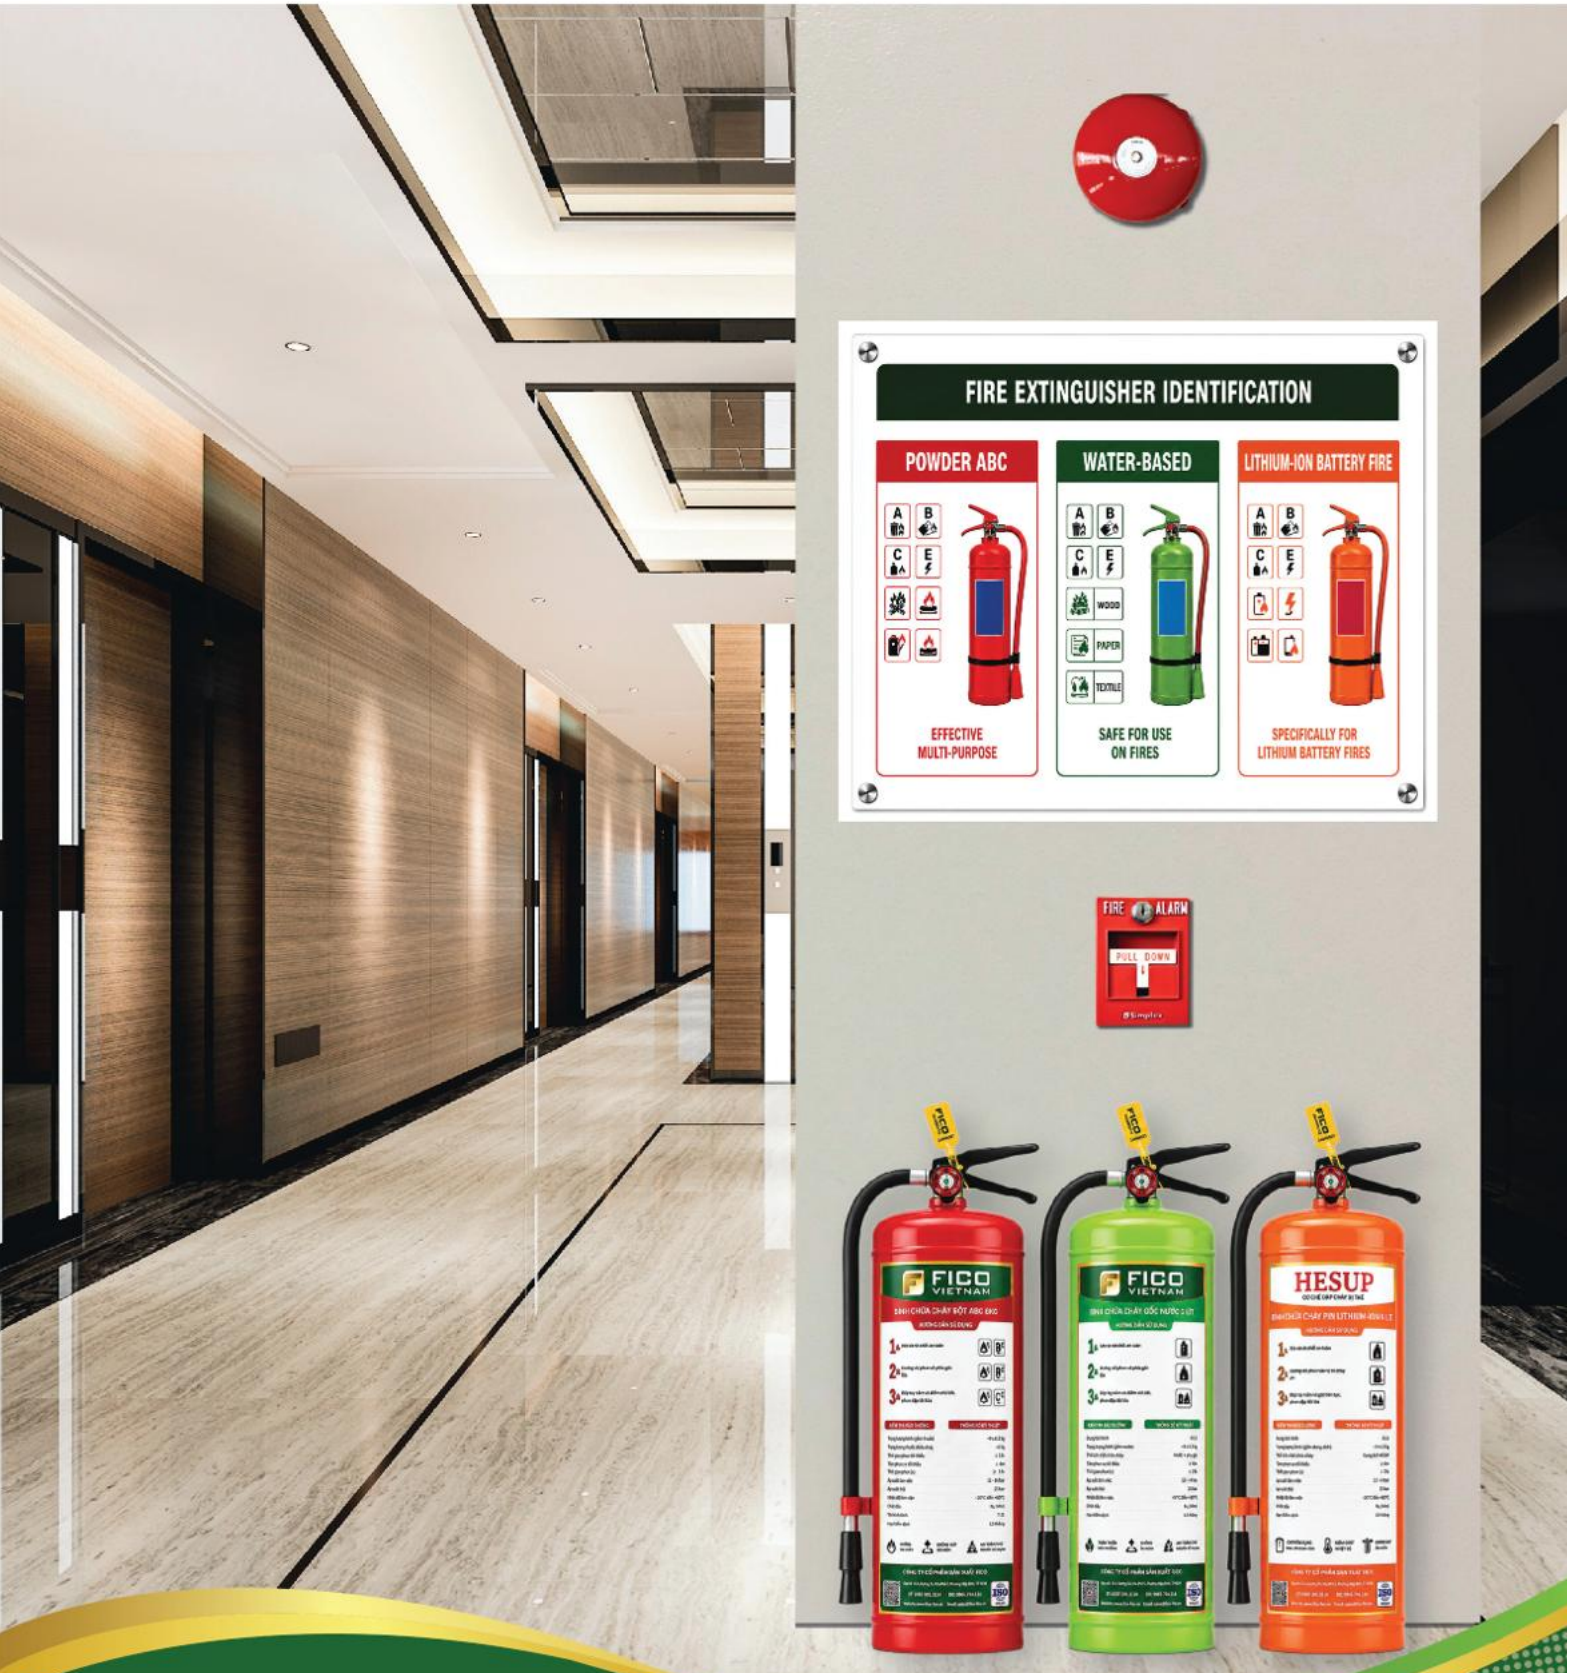

PROFILE COMPANY

www.fico-fire.vn

FICO VIETNAM

FICO cam kết mang đến những giải pháp phòng cháy chữa cháy chất lượng cao, an toàn và bền vững.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn cho con người và môi trường.

Công nghệ hiện đại, dập tắt đám cháy nhanh chóng và hiệu quả.

Giải pháp phòng cháy chữa cháy thân thiện, hướng đến sự phát triển bền vững.



YOUR SAFETY OUR MISSION

FICO được sáng lập và điều hành bởi những kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực PCCC. Với dây chuyền sản xuất bình chữa cháy được đầu tư hiện đại đồng bộ. **FICO** sản xuất tất cả các công đoạn từ thân vỏ cho đến hoàn thiện và đóng gói sản phẩm. Bình chữa cháy **FICO** đáp ứng hoàn toàn các tiêu chuẩn kỹ thuật của Việt Nam và Quốc tế.

TẬN TÂM

Luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu.

CHẤT LƯỢNG

Sản phẩm đạt chuẩn kỹ thuật trong nước và quốc tế.

ĐỔI MỚI

Không ngừng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến.

TRÁCH NHIỆM

Đóng góp tích cực vào cộng đồng và môi trường.

GIỚI THIỆU



Với sứ mệnh **"Mang lại sự an toàn và bình an cho mọi người"** thông qua việc sản xuất và hoàn thiện các sản phẩm chất lượng cao trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Đây là tôn chỉ mục đích và sự nỗ lực hàng đầu của chúng tôi trong quá trình hình thành và phát triển.

Bằng ý chí quyết tâm và sự đầu tư bài bản, chúng tôi muốn trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thiết bị phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Đồng thời hướng đến mục tiêu xuất khẩu sản phẩm ra các thị trường Quốc tế.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT FICO

Nhà máy: Số 44C Xa lộ Hà Nội, Khu phố Hiệp Thắng, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

0965.794.114

https://fico-fire.vn/

sales@fico-fire.vn



FICO là một trong số ít các nhà máy tại Việt Nam chủ động sản xuất được thân vỏ bình chữa cháy. Từ đó có thể tùy chỉnh được sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng cũng như đảm bảo chất lượng của các sản phẩm đạt tiêu chuẩn.



Dây chuyền hàn tự động

Sản xuất đầu bình, đế bình







Dây chuyền sản xuất thân bình tự động



Kiểm tra áp suất bình tự động

FICO tiên phong sản xuất bình chữa cháy đa năng gốc nước tại Việt Nam : Hiệu quả chữa cháy cao với nhiều ưu điểm vượt trội, giải pháp thay thế tối ưu cho bình chữa cháy CO2 truyền thống.



Dây chuyền sơn tĩnh điện tự động



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT FICO

Nhà máy: Số 44C Xa lộ Hà Nội, Khu phố Hiệp Thắng, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

0965.794.114

https://fico-fire.vn/

sales@fico-fire.vn

FICO VIETNAM

YOUR SAFETY
OUR MISSION



Sản phẩm bình chữa cháy FICO được sử dụng bởi lực lượng PCCC & CNCH

SỨ MỆNH - TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕI



Sứ mệnh

Cung cấp giải pháp và thiết bị phòng cháy chữa cháy chất lượng cao, góp phần bảo vệ an toàn cho người và tài sản. FICO cam kết không ngừng đổi mới để phục vụ tốt hơn.



Tầm nhìn


Trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực PCCC và vươn tầm quốc tế, với uy tín được xây dựng từ chất lượng và sự chuyên nghiệp.



Giá trị cốt lõi

- An toàn là ưu tiên số 1
- Chất lượng làm nên thương hiệu
- Khách hàng là trung tâm
- Trách nhiệm và minh bạch
- Đổi mới liên tục

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT FICO
Nhà máy: Số 44C Xa lộ Hà Nội, Khu phố Hiệp Thắng, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
0965.794.114
https://fico-fire.vn/
sales@fico-fire.vn

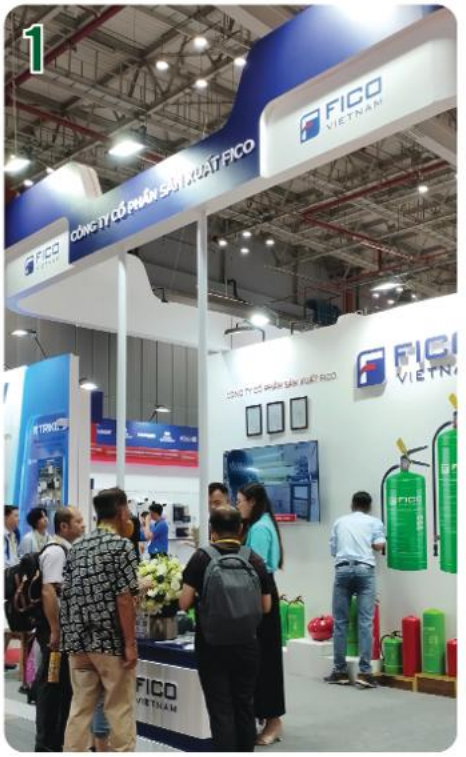






Hình (1)(2)(3): Fico tham gia giới thiệu trưng bày sản phẩm bình chữa cháy tại Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2024, 2025.





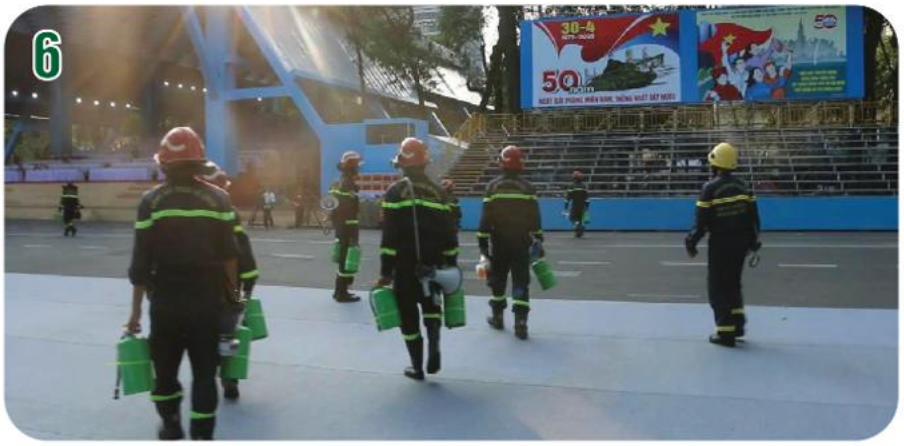





Hình (4)(5)(6)(7)(8): Sản phẩm bình chữa cháy FICO đạt chất lượng được sử dụng trang bị cho các lực lượng PCCC&CNCH chuyên nghiệp. Tham gia công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các sự kiện quan trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT FICO
Nhà máy: Số 44C Xa lộ Hà Nội, Khu phố Hiệp Thắng, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
0965.794.114
https://fico-fire.vn/
sales@fico-fire.vn

FICO VIETNAM

BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY- BỘT ABC



A — Đám cháy chất rắn

B — Chất lỏng dễ cháy

C — Đám cháy của khí hơi

E — Đám cháy điện[1]

[1]Theo khuyến cáo của nhà sản xuất

ISO 9001:2015

QCVN 03:2023/BCA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	FC-104-ABC	FC-106-ABC	FC-108-ABC	FC-109-ABC
Tổng khối lượng (kg)	6,4 ± 2%	9,2 ± 2%	11,4 ± 2%	12,7 ± 2%
Khối lượng bột (kg)	4,0 Kg ± 2%	6,0 Kg ± 2%	8,0 Kg ± 2%	9,0 Kg ± 2%
Áp suất làm việc (MPa)	1.2-1.45 MPa			
Áp suất thử (MPa)	2.5 MPa			
Thời gian phun (s)	>13s	≥15s	>17s	
Nhiệt độ làm việc (°C)	-5°C đến 60°C			
Khoảng cách phun (m)	≥ 4-6m			
Thành phần chất chữa cháy	Bột chữa cháy ABC - $NH_4H_2PO_4$, $(NH_4)_2SO_4$			
Công suất chữa cháy	2A-55B-C	3A-89B-C	4A-144B-C	4A-144B-C
Vật liệu chế tạo chính (vỏ bình, van, vòi)	thép, đồng, nhựa			
Hạn sử dụng	5 năm			
Tiêu chuẩn đáp ứng	QCVN 03:2023/BCA			
Hãng sản xuất	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT FICO / XUẤT XỨ: VIỆT NAM			
Kích thước (mm)	D160 X H380	D160 X H510	D160 X H590	D160 X H640

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT FICO
Nhà máy: Số 44C Xa lộ Hà Nội, Khu phố Hiệp Thắng, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
0965.794.114
https://fico-fire.vn/
sales@fico-fire.vn

FICO VIETNAM

BÌNH CHỮA CHÁY XE ĐẨY- BỘT ABC



A — Đám cháy chất rắn

B — Chất lỏng dễ cháy

C — Đám cháy của khí hơi

ISO 9001:2015

QCVN 03:2023/BCA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	FC-125-ABC	FC-135-ABC	FC-150-ABC
Tổng khối lượng (kg)	45 ± 2%	56 ± 2%	80 ± 2%
Khối lượng bột (kg)	25 Kg ± 2%	35 Kg ± 2%	50 Kg ± 2%
Áp suất làm việc (MPa)	1.2-1.45 MPa		
Áp suất thử (MPa)	2.5 MPa		
Thời gian phun (s)	>40s		>60s
Nhiệt độ làm việc (°C)	-5°C đến 60°C		
Khoảng cách phun (m)	≥ 6-10m		
Thành phần chất chữa cháy	Bột chữa cháy ABC - $NH_4H_2PO_4$, $(NH_4)_2SO_4$		
Công suất chữa cháy	6A-144B-C		
Vật liệu chế tạo chính (vỏ bình, van, vòi)	thép, đồng, nhựa		
Hạn sử dụng	5 năm		
Tiêu chuẩn đáp ứng	QCVN 03:2023/BCA		
Hãng sản xuất	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT FICO / XUẤT XỨ: VIỆT NAM		
Kích thước (mm)	D250 X H860 Khung : D460 X H1100	D320 X H815 Khung : D460 X H1050	D320 X H900 Khung : D450 X H1200

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT FICO
Nhà máy: Số 44C Xa lộ Hà Nội, Khu phố Hiệp Thắng, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
0965.794.114
https://fico-fire.vn/
sales@fico-fire.vn

FICO VIETNAM

BÌNH CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG KÍCH HOẠT - BỘT ABC



A — Đám cháy chất rắn

B — Chất lỏng dễ cháy

C — Đám cháy của khí hơi

ISO 9001:2015

QCVN 03:2023/BCA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	FC-116-ABC	FC-118-ABC	FC-112-ABC
Tổng khối lượng (kg)	8,2 ± 5%	11 ± 5%	16 ± 5%
Khối lượng bột (kg)	6,0 Kg ± 5%	8,0 Kg ± 5%	12,0 Kg ± 5%
Áp suất làm việc (MPa)	1.2-1.45 MPa		
Áp suất thử (MPa)	2.5 MPa		
Thời gian phun (s)	8s		>12s
Nhiệt độ làm việc (°C)	-5°C đến 60°C		
Chiều cao lắp đặt (m)	2.5m		
Diện tích bảo vệ (m)	1.4m x 1.4m	2m x 2m	2m x 2m
Nhiệt độ kích hoạt (°C)	~68°C		
Thành phần chất chữa cháy:	Bột chữa cháy ABC - $NH_4H_2PO_4$, $(NH_4)_2SO_4$		
Vật liệu chế tạo chính (vỏ bình, van, vòi)	thép, đồng, nhựa		
Hạn sử dụng	5 năm		
Tiêu chuẩn đáp ứng	QCVN 03:2023/BCA		
Hãng sản xuất	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT FICO / XUẤT XỨ: VIỆT NAM		
Kích thước (mm)	D270 X H312	D300 X H245	D300 X H320

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT FICO
Nhà máy: Số 44C Xa lộ Hà Nội, Khu phố Hiệp Thắng, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
0965.794.114
https://fico-fire.vn/
sales@fico-fire.vn

FICO VIETNAM

BÌNH CHỮA CHÁY ĐA NĂNG XÁCH TAY - GỐC NƯỚC



A — Đám cháy chất rắn

B — Chất lỏng dễ cháy

C — Đám cháy của khí hơi

ISO 9001:2015

QCVN 03:2023/BCA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	FC-103-WB	FC-106-WB	FC-109-WB
Tổng khối lượng (kg)	5,9 (+0%-5%)	9,2 (+0%-5%)	13,7 (+0%-5%)
Lượng nạp chất chữa cháy (Lít)	3,5 Lít (+0%-5%)	6,0 Lít (+0%-5%)	9,0 Lít (+0%-5%)
Áp suất làm việc (MPa)	1.2-1.45 MPa		
Áp suất thử (MPa)	2.5 MPa		
Thời gian phun (s)	>13s	>15s	>17s
Nhiệt độ làm việc (°C)	5°C đến 60°C		
Khoảng cách phun (m)	≥ 4-6m		
Thành phần chất chữa cháy	Nước tinh khiết RO, chất hoạt động bề mặt Surfactant, $(NH_4)_2HPO_4$, Carbamide, Refined salt.		
Công suất chữa cháy	1A-55B-C	2A-89B-C	4A-144B-C
Vật liệu chế tạo chính (vỏ bình, van, vòi)	thép, đồng, nhựa		
Hạn sử dụng	5 năm		
Tiêu chuẩn đáp ứng	QCVN 03:2023/BCA		
Hãng sản xuất	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT FICO / XUẤT XỨ: VIỆT NAM		
Kích thước (mm)	D160 X H380	D160 X H520	D180 X H620

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT FICO
Nhà máy: Số 44C Xa lộ Hà Nội, Khu phố Hiệp Thắng, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
0965.794.114
https://fico-fire.vn/
sales@fico-fire.vn

FICO VIETNAM

BÌNH CHỮA CHÁY ĐA NĂNG XE ĐẨY - GỐC NƯỚC



A — Đám cháy chất rắn

B — Chất lỏng dễ cháy

C — Đám cháy của khí hơi

ISO 9001:2015 — QCVN 03:2023/BCA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	FC-125-WB	FC-135-WB	FC-145-WB
Tổng khối lượng (kg)	45 (+0%-5%)	56 (+0%-5%)	75 (+0%-5%)
Lượng nạp chất chữa cháy (Lít)	25 Lít (+0%-5%)	35 Lít (+0%-5%)	45 Lít (+0%-5%)
Áp suất làm việc (MPa)	1.2-1.45 MPa		
Áp suất thử (MPa)	2.5 MPa		
Thời gian phun (s)	>40s		>60s
Nhiệt độ làm việc (°C)	5°C đến 60°C		
Khoảng cách phun (m)	≥ 6-10m		
Thành phần chất chữa cháy	Nước tinh khiết RO, chất hoạt động bề mặt Surfactant, $(NH_4)_2HPO_4$, Carbamide, Refined salt.		
Công suất chữa cháy	6A-144B-C		
Vật liệu chế tạo chính (vỏ bình, van, vòi)	thép, đồng, nhựa		
Hạn sử dụng	5 năm		
Tiêu chuẩn đáp ứng	QCVN 03:2023/BCA		
Hãng sản xuất	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT FICO / XUẤT XỨ: VIỆT NAM		
Kích thước (mm)	D250 X H860 Khung : D460 X H1100	D320 X H815 Khung : D460 X H1050	D320 X H900 Khung : D460 X H1200

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT FICO
Nhà máy: Số 44C Xa lộ Hà Nội, Khu phố Hiệp Thắng, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
0965.794.114
https://fico-fire.vn/
sales@fico-fire.vn

FICO VIETNAM

BÌNH CHỮA CHÁY ĐA NĂNG MINI - GỐC NƯỚC



A Đám cháy chất rắn

B Chất lỏng dễ cháy

C Đám cháy của khí hơi

E Đám cháy điện[1]

[1]Theo khuyến cáo của nhà sản xuất

ISO 9001:2015 QCVN 03:2023/BCA

Lưu ý: Dung dịch chất chữa cháy gốc nước công nghệ sinh học có khả năng kìm hãm, làm mát sâu, hỗ trợ dập tắt và ngăn chặn cháy lại hiệu quả các đám cháy Pin Lithium-ion, đám cháy dầu mỡ nhà bếp (F/K) và các đám cháy thiết bị điện dưới 1000V (E).

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	FC-101-WB	FC-101-WB(M)
Chất liệu	Thép	Thép
Van đầu bình	Thông thường	Van an toàn - giảm áp
Tổng khối lượng (kg)	1,9 (+0%-5%)	1,8 (+0%-5%)
Khối lượng dung dịch (ml)	950ml (+0%-5%)	
Áp suất làm việc (MPa)	0.8-1.2 MPa	
Áp suất thử (MPa)	2.5 MPa	
Thời gian phun (s)	≥ 13s	
Nhiệt độ làm việc (°C)	5°C đến 60°C	
Khoảng cách phun (m)	≥ 3-4m	
Thành phần chất chữa cháy	Nước tinh khiết RO, chất hoạt động bề mặt Surfactant, $(NH_4)_2HPO_4$, Carbamide, Refined salt.	
Công suất chữa cháy	0,5A-21B-C	0,5A-21B-C
Vật liệu chế tạo chính (vỏ bình, van, vòi)	thép, đồng, nhựa	
Hạn sử dụng	5 năm	
Tiêu chuẩn đáp ứng	QCVN 03:2023/BCA	
Hãng sản xuất	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT FICO / XUẤT XỨ: VIỆT NAM	
Kích thước (mm)	D86 X H350	D85 X H340

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT FICO
Nhà máy: Số 44C Xa lộ Hà Nội, Khu phố Hiệp Thắng, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
0965.794.114
https://fico-fire.vn/
sales@fico-fire.vn

FICO VIETNAM

BÌNH CHỮA CHÁY PIN LITHIUM-ION
CƠ CHẾ DẬP CHÁY DỊ THỂ



A
Đám cháy chất rắn

Pin Lithium-ion

ISO 9001:2015

QCVN 03 NTA 8133:2021

Dung dịch chữa cháy chuyên dụng cho đám cháy Pin Lithium-ion. Sử dụng hiệu quả với các loại pin: Pin Lithium-ion, Lithium-ion Polymer (LiPo), Lithium-ion Iron Phosphate ($LiFePO_4$).....Không dẫn điện, an toàn khi sử dụng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT			
Mã sản phẩm	HE 3,5	HE 6	
Tổng khối lượng (kg)	≈6	≈10	
Lượng nạp chất chữa cháy (Lít)	3,5 Lít	6 Lít	
Áp suất làm việc (MPa)	1.2-1.45 MPa		
Áp suất thử (MPa)	2.5 MPa		
Thời gian phun (s)	≥ 26s		
Nhiệt độ làm việc (°C)	5°C đến 60°C		
Khí đẩy:	Nitơ (N_2) 99,99%		
Khoảng cách phun (m)	4-6 m		
Thành phần chất chữa cháy	FIRETHIEF		
Công suất chữa cháy	1A	1A	
Vật liệu chế tạo chính (vỏ bình, van, vòi)	thép, đồng, nhựa		
Hạn sử dụng	5 năm		
Tiêu chuẩn đáp ứng	QCVN 03, NTA 8133:2021		
Hãng sản xuất	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT FICO / XUẤT XỨ: VIỆT NAM		
Kích thước (mm)	D160 X H380	D160 X H520	

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT FICO
Nhà máy: Số 44C Xa lộ Hà Nội, Khu phố Hiệp Thắng, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
0965.794.114
https://fico-fire.vn/
sales@fico-fire.vn

FICO VIETNAM

DUNG DỊCH CHỮA CHÁY ĐA NĂNG - GỐC NƯỚC F-800



MÔ TẢ SẢN PHẨM

Dung dịch chữa cháy gốc nước F800 được Fico nghiên cứu phát triển với những tính năng ưu việt, giúp thay đổi cách tiếp cận với các phương thức chữa cháy truyền thống :

- Khả năng chữa cháy cao với các đám cháy A-B-C-E-F/K. Đặc biệt có hiệu quả với đám cháy **Pin-Lithium ion**(*).
- Thân thiện với môi trường và con người.
- An toàn, dễ sử dụng, lưu trữ.

NGUYÊN LÝ CHỮA CHÁY

- Các phân tử chữa cháy có sức căng bề mặt lớn bao bọc ngăn chặn oxi với chất cháy.
- Giảm nhiệt độ đám cháy xuống dưới ngưỡng bắt lửa của nhiên liệu, vật liệu cháy một cách nhanh chóng.
- Hấp thụ khí độc và khói từ đám cháy.
- Chất AlkylPolyglycoside-APG trong sản phẩm góp phần làm chậm phản ứng hóa học đám cháy pin.

A — Đám cháy chất rắn
B — Chất lỏng dễ cháy
C — Đám cháy của khí hơi
E — Đám cháy điện(*)
F/K — Đám cháy dầu mỡ nhà bếp(*)

ISO 9001:2015 QCVN 03:2023/BCA

Lưu ý: Dung dịch chất chữa cháy gốc nước công nghệ sinh học có khả năng kìm hãm, làm mát sâu, hỗ trợ dập tắt và ngăn chặn cháy lại hiệu quả các đám cháy Pin Lithium-ion, đám cháy dầu mỡ nhà bếp (F/K) và các đám cháy thiết bị điện dưới 1000V (E) (*)

(*)Theo khuyến cáo của nhà sản xuất

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Mã sản phẩm	F-800			
Đóng gói (Lít)	100 ± 3%	200 ± 3%	500 ± 3%	1000 ± 3%
Loại bình chữa cháy (ml)	950ml	3000-4000ml	4000-6000ml	6,000-9000ml
Áp suất làm việc (MPa)	0.8-1.2 MPa		1.2-1.45 MPa	
Áp suất thử (MPa)	2.5 MPa			
Thời gian phun (s)	≥ 8s	≥ 13s		≥ 15s
Nhiệt độ làm việc (°C)	5°C đến 60°C			
Khoảng cách phun (m)	≥ 3-6m		≥ 4-6m	
Thành phần	Nước tinh khiết RO, chất hoạt động bề mặt Surfactant, $(NH_4)_2HPO_4$, Carbamide, Refined salt.			
Công suất chữa cháy	0,5A-21B-C-E-F/K	1A-55B-C-E-F/K	2A-89B-C-E-F/K	2A-144B-C-E-F/K
Hạn sử dụng	5 năm			
Tiêu chuẩn đáp ứng	QCVN 03:2023/BCA			
Hãng sản xuất	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT FICO / XUẤT XỨ: VIỆT NAM			

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT FICO
Nhà máy: Số 44C Xa lộ Hà Nội, Khu phố Hiệp Thắng, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
0965.794.114
https://fico-fire.vn/
sales@fico-fire.vn

DANH SÁCH DỰ ÁN TIÊU BIỂU



LỰC LƯỢNG PCCC & CNCH
ABC-WB : FICO

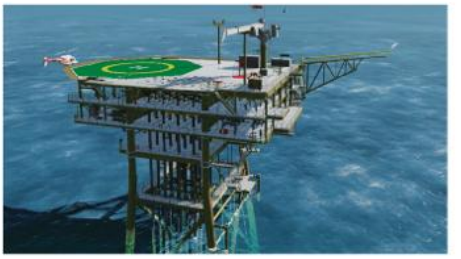

GIÀN KHOAN KÌNH NGƯ TRẮNG
ABC-WB : FICO



ICD TÂN CẢNG LONG BÌNH
ABC-WB : FICO



NHÀ MÁY LỐP ADVANCE- GĐ3
ABC-WB : FICO



NHÀ MÁY OLYMPUS - ĐỒNG NAI
ABC-WB : FICO



INTCO THANH HÓA
ABC-WB : FICO



NHÀ MÁY LITE-ON QUẢNG NINH
ABC-WB : FICO



NHÀ MÁY HUYẾT TƯƠNG
ABC-WB : FICO



BW BÀU BÀNG
ABC-WB : FICO



CHUNG CƯ CAO CẤP – SETIA GARDENS RESIDENCES
ABC-WB : FICO



TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH BÌNH DƯƠNG
ABC-WB : FICO



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT

ABC-WB : FICO

FICO VIETNAM

DANH SÁCH DỰ ÁN TIÊU BIỂU



TRUNG TÂM CAO ỐC PHỨC HỢP NGUYỄN KIM
ABC-WB: FICO



CHUNG CƯ CÔ GIANG
ABC-WB: FICO



VICTORIA VILLAGE
ABC-WB: FICO



CHUNG CƯ F2
ABC-WB: FICO



OLALANI RIVERSIDE TOWERS
ABC-WB: FICO



BỆNH VIỆN TWQĐ 108
ABC-WB: FICO



AEON MALL ĐÀ NẴNG
ABC-WB: FICO



MITRASTAR
ABC-WB: FICO



BỆNH VIỆN TWQĐ 109
ABC-WB: FICO



VEGA CITY NHA TRANG
ABC-WB: FICO



MEGA MARKET ĐÀ NẴNG
ABC-WB: FICO



STARLAKE HÀ NỘI
ABC-WB: FICO

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU (CUSTOMERS AND PARTNERS)

SUN GROUP®

BW INDUSTRIAL
OUR PROPERTY IS YOUR ADVANTAGE

NOVA LAND
CHO CUỘC SỐNG BỪNG SÁNG

BECAMEX TOKYU

VEGACITY

DAT VIET GROUP
UY TÍN TẠO THÀNH CÔNG

TTC LAND

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU (CUSTOMERS AND PARTNERS)

COTECCONS

RICONS

Unicons
COTECCONS GROUP

REE M&E

NEWTECONS
Build on trust

SOL E&C
Your Success - Our Achievement

CENTRAL
BUILD TRUST, CREATE VALUE

VITECCONS
BUILD BY HEART

DAEWOO E&C

BỘ CÔNG AN
CÔNG TY TNHH MTV BCA - THĂNG LONG

VANBAO

Unitek
Offering you solutions

NNB
NNB Co.,Ltd

VIET LIGHT
M&E

FICO
VIETNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT FICO

Nhà máy: Số 44C Xa lộ Hà Nội, Khu phố Hiệp Thắng, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

0965.794.114
https://fico-fire.vn/
sales@fico-fire.vn